

# Naświetla

od 164,- | **201,72**

cena naświetla netto | brutto (PLN)

## NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Do przeszklecia ścianek działowych i doświetlenia pomieszczeń warto zastosować nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie w formie naświetli. Dzięki naświetlom pomieszczenia mogą zostać podzielone bez utraty światła.

### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

★★★★


Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★




naświetle samodzielne


### ZAKRES REGULACJI NAŚWIETLA PORTA SYSTEM

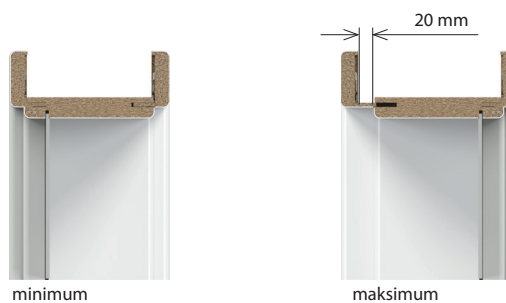



### KONSTRUKCJA NAŚWIETLA



### NAŚWIETLA – RYSUNEK (POGLĄDOWY) OSADZENIA W MURZE

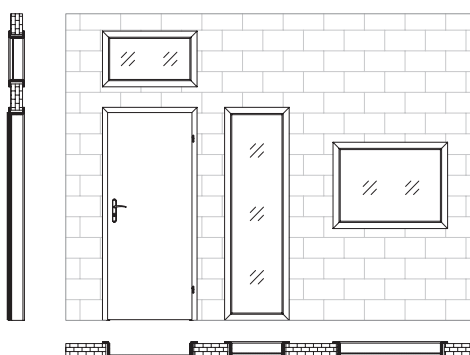


### NAŚWIETLA – GRUPY WYMIAROWE

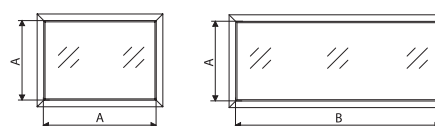

Wymiar A:  
do 1020 mm\* – rozmiary „40”–„100”,  
oraz podwójne rozmiary, w których suma  
nie przekracza „90” (np. „60+30”)

Wymiar B:  
od 1021 mm\* – rozmiar „110”,  
oraz podwójne rozmiary, których suma wynosi  
od „100” do „220” (np. „60+40”)  
\* wymiar mierzony w świetle





## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### CENY NAŚWIETLI WEWNĄTRZLOKALOWYCH REGULOWANYCH

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D			CPL HQ, Portadur, Okleina Premium			Okleiny Naturalne		
		Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B	Grupa wymiarowa A x A	Grupa wymiarowa A x B	Grupa wymiarowa B x B
A	75 ÷ 95	164   201,72	209   257,07	254   312,42	199   244,77	254   312,42	309   380,07	479   589,17	584   718,32	739   908,97
B	95 ÷ 115 120 ÷ 140	174   214,02	219   269,37	264   324,72	209   257,07	264   324,72	319   392,37	499   613,77	604   742,92	759   933,57
C										
D	140 ÷ 160 160 ÷ 180	194   238,62	239   293,97	284   349,32	239   293,97	294   361,62	349   429,27	529   650,67	634   779,82	789   970,47
E										
F	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	224   275,52	269   330,87	314   386,22	269   330,87	324   398,52	379   466,17	579   712,17	684   841,32	839   1031,97
G										
H										
I	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	264   324,72	309   380,07	354   435,42	309   380,07	364   447,72	419   515,37	639   785,97	744   915,12	899   1105,77
J										
K										

## WYMIARY

Naświetla Porta SYSTEM pojedyncze	SZER. / WYS.	S <sub>0</sub> / H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub> / O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub> / H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> / H <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> / H <sub>Z</sub> (8)	T <sub>S,W</sub>
		40	480	402	446	546	586
	50	580	502	546	646	686	
	60	680	602	646	746	786	
	70	780	702	746	846	886	
	80	880	802	846	946	986	
	90	980	902	946	1046	1086	
	100	1080	1002	1046	1146	1186	
	110	1180	1102	1146	1246	1286	
	00*,60"	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-	
	00*,80"	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108	

Wymiary dotyczą tylko wysokości naświetla, wysokość H<sub>Z</sub> naświetla jest równa wysokości H<sub>Z</sub> ościeżnicy Porta SYSTEM. Dla podwójnych rozmiarów nieujętych w tabeli, należy sprawdzić sumę rozmiarów i porównać z odpowiadającym rozmiarem umieszczonym w tabeli (np. dla szukanego 80+50 suma wynosi 130, wymiary odczytujemy z 70+60, suma również 130).

Naświetla Porta SYSTEM podwójne	SZER. / WYS.	S <sub>0</sub> / H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub> / O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub> / H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> / H <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> / H <sub>Z</sub> (8)	T <sub>S,W</sub>
		60+30	1020	937	981	1081	1121
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221	
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321	
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421	
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521	
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621	
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721	
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821	
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921	
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021	
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121	
	100+100	2120	2037	2081	2181	2221	
	110+100	2220	2137	2181	2281	2321	
	110+110	2320	2237	2281	2381	2421	

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Naświetla składają się z belek głównych (dwóch poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych), kompletu listew przyszybowych, łączników belek głównych oraz listew opaskowych. Naświetla są produkowane i dostarczane do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- W zakresach grubości muru, od 75 mm do 300 mm.
- Maksymalny wymiar naświetla ograniczony jest wielkością szyby, której powierzchnia nie może przekroczyć 3 m<sup>2</sup>.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- **Naświetle nie jest wyposażone w szybę. Zalecane stosowanie szyby o grubości 4-6 mm.**
- Montaż naświetla należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

### DOPŁATY

- naświetle: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- naświetle: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- naświetle: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**

