



DRZWI I OKNA

DRZWI ZEWNĘTRZNE

obowiązuje od dnia 17.08.2023





PROGRAM

Czyste Powietrze

Niższe rachunki za ogrzewanie twojego domu

Informujemy, że drzwi POL-SKONE spełniają wymogi programu „Czyste Powietrze”. Program ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez modernizację energetyczną i termomodernizację budynków. W ramach programu można uzyskać korzystne dofinansowanie na zakup drzwi POL-SKONE.

Jakie korzyści przynosi program?

- **Poprawa jakości powietrza:** Poprzez modernizację budynku, program Czyste Powietrze przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, co prowadzi do czystszej atmosfery i zdrowszego środowiska.
- **Oszczędność energii:** Drzwi POL-SKONE, wraz z innymi działaniami termomodernizacyjnymi, pomagają w ograniczeniu strat ciepła, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i obniżenie kosztów ogrzewania.
- **Komfort termiczny:** Nowoczesne drzwi Pol-Skone są doskonale izolowane, co skutkuje utrzymaniem stabilnej temperatury wewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu można cieszyć się idealną temperaturą wewnątrz przez cały rok.

Ile wynosi dotacja?

Maksymalne poziomy możliwego do uzyskania dofinansowania w programie zależą od progów dochodowych, które określają, do którego poziomu kwalifikuje się osoba składająca wniosek. Obecnie te progi wynoszą odpowiednio:

- **66 000 zł** dla podstawowego poziomu dofinansowania
- **99 000 zł** dla podwyższonego poziomu dofinansowania
- **135 000 zł** dla najwyższego poziomu dofinansowania

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu oraz Twoje roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł, to masz możliwość skorzystania z rządowego, ekologicznego Programu Czyste Powietrze, który wspiera wymianę drzwi zewnętrznych.

Wszystkie aktualne informacje o Programie Czyste Powietrze znajdziesz na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Przykładowe zakresy prac i poziomy dofinansowania w zależności od dochodu rodziny:

| | Podstawowy poziom dofinansowania | Podwyższony poziom dofinansowania | Najwyższy poziom dofinansowania |
|--|--|--|--|
| Wymieniasz tylko stolarkę (bez audytu) | 40% ceny netto drzwi maks. 13 000 zł | 70% ceny netto drzwi maks. 25 000 zł | 100% ceny netto drzwi maks. 40 000 zł |
| Wymieniasz stolarkę i źródło ciepła na przyłączy gazowe (bez audytu) | 40% ceny netto drzwi maks. 25 000 zł | 70% ceny netto drzwi maks. 32 000 zł | 100% ceny netto drzwi maks. 50 000 zł |
| Kompleksowa termomodernizacja z wodną lub gruntową pompą ciepła, fotowoltaiką i audytem | 40% ceny netto drzwi maks. 66 000 zł + 1200 zł na audyt | 70% ceny netto drzwi maks. 99 000 zł + 1200 zł na audyt | 100% ceny netto drzwi maks. 135 000 zł + 1200 zł na audyt |

Do kogo jest program skierowany?

Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także do osób posiadających wydzielone lokale mieszkalne w budynkach jednorodzinnych, które posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Jakie drzwi spełniają wymagania programu?

Drzwi zewnętrzne muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Współczynnik przenikania ciepła $U(\max)$ dla drzwi w przegrodach zewnętrznych nie może być większy niż 1,3 [W/(m²K)]. Wszystkie wzory drzwi zewnętrznych zamieszczone w naszym katalogu spełniają wymagania programu Czyste Powietrze.


Pamiętaj!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twoim województwie podpisze z Tobą umowę dotacji, jeśli suma dotacji będzie nie mniejsza niż 3 000 zł. Przykład – Twój wniosek będzie opiewał na kwotę poniżej 7 500 zł netto przy 40% dofinansowaniu, zostanie odrzucony.

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i wybierz drzwi POL-SKONE już dziś!

Otwórz swoje drzwi do czystego powietrza i komfortowego wnętrza dzięki programowi „Czyste Powietrze” i wysokiej jakości drzwiom POL-SKONE. Skontaktuj się z nami lub doradcą programu, aby rozpocząć proces modernizacji swojego domu i skorzystać z atrakcyjnych dofinansowań. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drzwi POL-SKONE i skorzystania z możliwości programu Czyste Powietrze. Razem dbajmy o środowisko i nasze zdrowie!

5056 IROKO




SOSNA DĄB

5062 CYPRYS




SOSNA DĄB

0022 JASNY TEAK



SOSNA DĄB

0044 CIEMNY TEAK




SOSNA DĄB

5060 STARA SOSNA




SOSNA DĄB

0046 ORZECH



SOSNA DĄB

1040 IMPREGNAT




SOSNA DĄB

1519 DĄB ANTYCZNY




SOSNA DĄB

5067 SAPELLI



SOSNA DĄB

1710 OLIWKA ANTYCZNA




SOSNA DĄB

5219 TEAK ANTYCZNY




SOSNA DĄB

5063 PINIA



SOSNA DĄB


5065 AFROMOZJA



SOSNA DĄB


FARBY TRANSPARENTNE

9005 CZARNY TRANSPARENT




SOSNA DĄB

9001 BIAŁY TRANSPARENT



SOSNA DĄB

7016 ANTRACYT TRANSPARENTNY



SOSNA DĄB

KOLEKCJA MODERN

57961 DĄB NATURALNY



DĄB

SYSTEM POWŁOK MALARSKICH PROTOR 15 LAT GWARANCJI

DRZWI PRESTIGE

BIAŁY RAL 9016




ANTRACYT RAL 7016




FARBY KRYJĄCE


GRANAT RAL 5011




BIAŁY RAL 9016




ANTRACYT RAL 7016




SZARY RAL 7047



BRĄZ (NCS S8010-Y90R)



kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) **za dopłatą** - patrz str. 38



NOWOŚĆ

UWAGA: Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu prezentowanej kolorystyki ze względu na charakter drewna.

| KOLOR FARBY TRANSPARENTNEJ | KOLOR SILIKONU |
|-----------------------------|-----------------------|
| 5056 IROKO | DĄB JASNY RAL 8001 |
| 5062 CYPRYS | |
| 5060 STARA SOSNA | |
| 1040 IMPREGNAT | |
| 0022 JASNY TEAK | TEAK RAL 8002 |
| 5219 TEAK ANTYCZNY | |
| 5067 SAPELLI | |
| 5065 AFROMOZJA | ORZECH RAL 8017 |
| 0044 CIEMNY TEAK | |
| 0046 ORZECH | |
| BRAŹ NCS S8010-Y90R | |
| 1519 DĄB ANTYCZNY | BRAŹ ŚREDNI RAL 8025 |
| 1710 OLIWKA ANTYCZNA | |
| 5063 PINIA | SOSNA RAL 1011 |
| GRANAT RAL 5011 | CZARNY RAL 9005 |
| CZARNY RAL 9005 | |
| 9005 CZARNY TRANSPARENT | |
| 7016 ANTRACYT TRANSPARENTNY | SZARY RAL 7016 |
| ANTRACYT RAL 7016 | |
| 9001 BIAŁY TRANSPARENT | BEZBARWNY |
| BIAŁY RAL 9016 | BIAŁY RAL 9016 |
| SZARY RAL 7047 | SZARY RAL 7040 |

| KOLOR FARBY KRYJĄCEJ | KOLOR SILIKONU |
|----------------------|-----------------|
| BRAŹ NCS S8010-Y90R | ORZECH RAL 8017 |
| GRANAT RAL 5011 | CZARNY RAL 9005 |
| ANTRACYT RAL 7016 | SZARY RAL 7016 |
| BIAŁY RAL 9016 | BIAŁY RAL 9016 |
| SZARY RAL 7047 | SZARY RAL 7040 |



W drzwiach PRESTIGIE w przypadku wzoru V0W stosowany jest kolor silikonu CZARNY RAL 9005.

W przypadku intarsji z blachy na skrzydle drzewiowym kolor silikonu od strony zewnętrznej BEZBARWNY lub CZARNY RAL 9005 w zależności od koloru wybranej intarsji. Od wewnątrz kolor silikonu zgodnie z tabelą kolorów.

W przypadku innych kolorów kryjących RAL lub NCS, kolor silikonu do ustalenia ze sprzedawcą według standardowych kolorów silikonów.

Standardowe kolory silikonów: BEZBARWNY, SOSNA RAL 1011, DĄB JASNY RAL 8001, TEAK RAL 8002, BRAŹ ŚREDNI RAL 8025, ORZECH RAL 8017, SZARY RAL 7040, SZARY ANTRACYT RAL 7016, CZARNY RAL 9005, BIAŁY RAL 9016

POL-SKONE DLA WAS – OD 1990 ROKU

DRZWI I OKNA POL-SKONE

- Posiadamy 33 lata doświadczenia przy realizacjach indywidualnych i obiektowych
- Nasz Zespół to ponad 800 profesjonalistów
- Produkujemy w Polsce w 4 fabrykach zlokalizowanych na Lubelszczyźnie
- Bazujemy na drewnie pozyskiwanym z lokalnych lasów w zgodzie ze zrównoważoną gospodarką leśną
- Elementy drewniane w naszych wyrobach wytwarzamy od podstaw

Jesteśmy otwarci na specjalne wyzwania: pełna kolorystyka RAL i NCS, zestawy drzwi wejściowych z naświetlami, wymiary pod zamówienie po konsultacji z działem sprzedaży. Naszą stolarkę można zastosować do obiektów zabytkowych.

POL-SKONE to kompleksowe rozwiązania:

- drzwi zewnętrzne
- okna drewniane i drewniano-aluminiowe
- systemy okien tarasowych przesuwnych
- drzwi wewnątrzlokalowe – nowoczesne i tradycyjne
- drzwi specjalistyczne do hoteli, biur, szpitali – dźwiękoizolacyjne, ognioodporne
- okiennice



ELEGANT CLASSIC, projekt indywidualny, kolor szary RAL 7047



CERES RAL 3005




SATURN RAL 1019



ELEGANT CLASSIC RAL 5014



ARGALI RAL 6012



wzór **V00**

FARBY **KRYJĄCE**

8700/10701,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

8700/10701,00



wzór **V0W**

FARBY **KRYJĄCE**

10970/13493,10


FARBY **TRANSPARENTNE**

10970/13493,10


- **WIELOPUNKTOWY, AUTOMATYCZNY ZAMEK Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC**
- **NOWOCZESNY DESIGN DRZWI Z ANTABĄ**
- **KOLORY KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- **SYSTEM POWŁOK MALARSKICH PROTOR – 15 LAT GWARANCJI**
- **ZINTEGROWANE NAŚWIEITLE W JEDNEJ RAMIE**
- **WZMACNIANY RAMIAK**
- **GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 80 MM**

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

| Ud [W/m²K] | | |
|------------|------|------|
| SZEROKOŚĆ | V00 | V0W |
| "80" | 0,86 | - |
| "90" | 0,83 | - |
| "100" | 0,81 | - |
| "150" | - | 0,88 |
| "160" | - | 0,86 |
| "170" | - | 0,84 |



samozamykacz kryty



zamek



antaba



zawias z osłonkami w kolorze czarnym

| | |
|--------------------------------|---|
| OŚCIEŻNICA | dębowa 100x70 mm w kolorze czarnym 9005 |
| PRÓG | dębowy w kolorze czarnym z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wreęg francuski”) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| PAKIET SZYBOWY | dwukomorowy antywłamaniowy z ciepłą ramką TGI (w naświetlu) w standardzie do wyboru szkło przeźierne lub barwione w kolorze szarym, brązowym lub zielonym. Współczynnik pakietu szybowego $U_g=0,5$ W/m²K wg EN 674. opcjonalnie: szkło mirastar (lustro weneckie), barwione, refleksyjne, ornamentowe (wzór V0W) |
| ZAWIASY | zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt. osłonki na zawiasy w kolorze czarnym |
| SAMOZAMYKACZ | opcjonalnie: kryty |
| ZAMEK | MACO listwowy wielopunktowy (2 rygle, 2 haki, wkładka główna), automatycznie ryglowany bez klucza, zamek z funkcją dzień /noc, funkcja dzień, którą można aktywować poprzez przesunięcie suwaków na listwach zamka umożliwia bezkluczowe otwieranie drzwi z zewnątrz |
| WKŁADKA | 55G/50 w kolorze czarnym, zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D |
| OKUCIA | antaba Amsterdam od zewnątrz, klamka Solid Solo od wewnątrz – komplet w kolorze czarnym |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 |





wzór **V00**

FARBY **KRYJĄCE**

5500/6765,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

5900/7257,00



wzór **V3S1**

FARBY **KRYJĄCE**

5500/6765,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

5900/7257,00



wzór **V3S2**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00



wzór **V3S3**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00



wzór **V3S5**

FARBY **KRYJĄCE**

6900/8487,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

7300/8979,00




wzór **V1S**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00

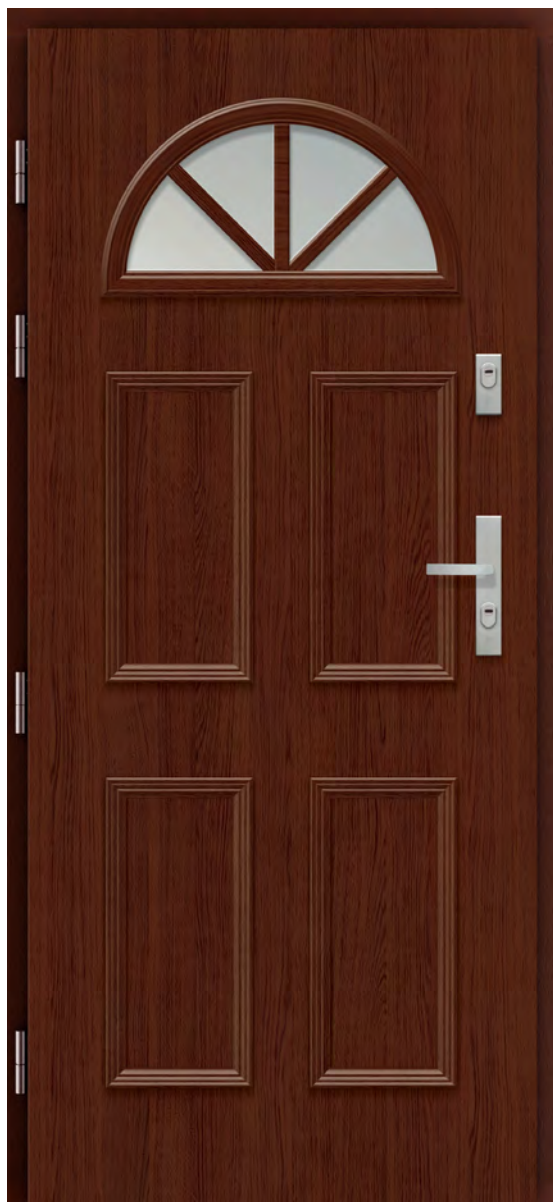


wzór **V2S1**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00

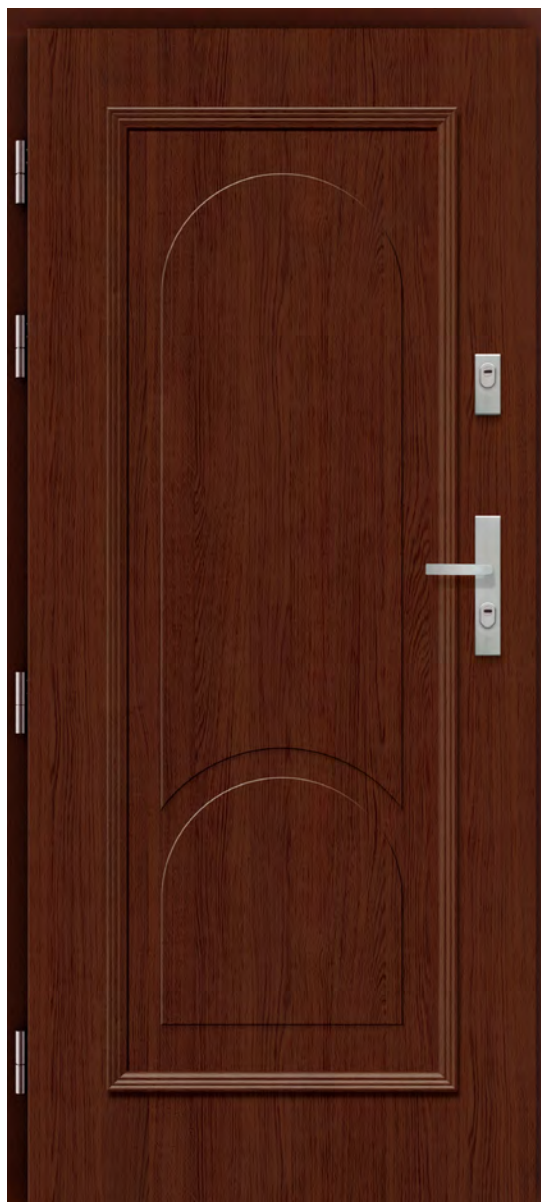

wzór **V01**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00



wzór **V02**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00


FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00


- **WIELOPUNKTOWY ZAMEK Z DWOMA WKŁADKAMI**
- **PONADczasowy DESIGN**
- KOLORY **KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- WZORY SZKLONE
- APLIKACJE **ZE STALI NIERDZEWNEJ** W KOLORZE INOX LUB CZARNYM (WZÓR V1S)
- **WZMACNIANY RAMIAK**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **60 MM**

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA


| | Ud [W/m²K] | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|------|------|------|------|-----|--|
| SZEROKOŚĆ | V00 | V01 | V02 | V2S1 | V3S1 | V3S3 | V3S5 | V1S | |
| "80" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| "90" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| "100" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | |



klamka



rozeta górna



blacha-panel

| | |
|--------------------------------|--|
| OŚCIEŻNICA | dębowa (farby kryjące lub farby transparentne) 100x60 mm |
| PRÓG | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wreg francuski”) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| PAKIET SZYBOWY | jednokomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 opcjonalnie: szkło mirastar (lustro weneckie), barwione, refleksyjne, ornamentowe (nie dotyczy wzoru V00, V01, V02) |
| ZAWIASY | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt., opcjonalnie: osłonki na zawiasy |
| ZAMEK | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm |
| WKŁADKA | opcjonalnie: dwie wkładki górna 35/50 dolna 35G/50 (z gałką), zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D |
| OKUCIA | opcjonalnie: klamka GARDA (klamka + klamka) na szyldzie podłużnym z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | metalowe aplikacje w kolorze czarnym (wzór V1S) listwy poszerzające ościeżnice |





wzór **V00**

FARBY **KRYJĄCE**

5500/6765,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

6900/8487,00



wzór **V1S**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

7900/9717,00



wzór **V3S**

FARBY **KRYJĄCE**

6500/7995,00

FARBY **TRANSPARENTNE**

7900/9717,00



wzór V2S

FARBY KRYJĄCE

FARBY TRANSPARENTNE

6500/7995,00

7900/9717,00

- **WIELOPUNKTOWY** ZAMEK Z DWOMA WKŁADKAMI
- **NOWOCZESNY** DESIGN
- KOLORY **KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- WZORY SZKLONE
- APLIKACJE **ZE STALI NIERDZEWNEJ** W KOLORZE INOX LUB CZARNYM
- **WZMACNIANY** RAMIAK
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **80 MM**

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Ud [W/m²K] (KOLORY KRYJĄCE, OŚĆ. SOSNOWA)

| SZEROKOŚĆ | V00 | V1S | V3S | V2S |
|-----------|------|------|------|------|
| "80" | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,93 |
| "90" | 0,78 | 0,95 | 0,95 | 0,85 |
| "100" | 0,76 | 0,88 | 0,88 | 0,79 |

Ud [W/m²K] (KOLORY TRANSPARENTNE, OŚĆ. DĘBOWA)

| SZEROKOŚĆ | V00 | V1S | V3S | V2S |
|-----------|------|------|------|------|
| "80" | 0,86 | 1,1 | 1,1 | 0,98 |
| "90" | 0,83 | 1,0 | 1,0 | 0,90 |
| "100" | 0,81 | 0,93 | 0,94 | 0,84 |

| | |
|--------------------------------|--|
| OŚCIEŻNICA | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm |
| PRÓG | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wreg francuski”) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| PAKIET SZYBOWY | dwukomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 opcjonalnie: szkło mirastar (lustro weneckie), barwione, refleksyjne, ornamentowe (nie dotyczy wzoru V00) |
| ZAWIASY | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt. opcjonalnie: osłonki na zawiasy |
| ZAMEK | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm |
| SAMOZAMYKACZ | opcjonalnie: kryty |
| WKŁADKA | opcjonalnie: dwie wkładki górna 55/50 dolna 55G/50 (z gałką), zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D |
| OKUCIA | opcjonalnie: klamka GARDA (klamka + klamka) na szyldzie podłużnym z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | metalowe aplikacje w kolorze czarnym (nie dotyczy wzoru V00) |





NOWOŚĆ

wzór V00



NOWOŚĆ

wzór V1S



NOWOŚĆ

wzór V2S

| | FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE |
|----------------|---------------|---------------------|
| okucia srebrne | 6500/7995,00 | 7900/9717,00 |
| okucia czarne | 6800/8364,00 | 8200/10086,00 |


| | FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE |
|----------------|---------------|---------------------|
| okucia srebrne | 7700/9471,00 | 9200/11316,00 |
| okucia czarne | 8000/9840,00 | 9500/11685,00 |

| | FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE |
|----------------|---------------|---------------------|
| okucia srebrne | 7700/9471,00 | 9200/11316,00 |
| okucia czarne | 8000/9840,00 | 9500/11685,00 |

- **WIELOPUNKTOWY**, AUTOMATYCZNY ZAMEK Z FUNKCJĄ **DZIEŃ/NOC**
- **NOWOCZESNY** DESIGN DRZWI Z **ANTABĄ**
- KOLORY **KRYJĄCE** LUB **TRANSPARENTNE**
- WZORY **SZKLONE**
- APLIKACJE ZE STALI NIERDZEWNEJ W **KOLORZE INOX** LUB **CZARNYM**
- **WZMACNIANY** RAMIAK
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **80 MM**

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Ud [W/m²K]

| SZEROKOŚĆ | KOLORY KRYJĄCE (ościeżnica sosnowa) | | | KOLORY TRANSPARENTNE (ościeżnica dębowa) | | |
|-----------|--|------|------|---|------|------|
| | V00 | V1S | V2S | V00 | V1S | V2S |
| "80" | 0,80 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 1,1 | 0,98 |
| "90" | 0,78 | 0,95 | 0,85 | 0,83 | 1,0 | 0,90 |
| "100" | 0,76 | 0,88 | 0,79 | 0,81 | 0,93 | 0,84 |



zawiasy w kolorze srebrnym z osłonkami w kolorze czarnym




aplikacja w kolorze czarnym

| | |
|--------------------------------|--|
| OŚCIEŻNICA | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm |
| PRÓG | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wręg francuski“) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| PAKIET SZYBOWY | dwukomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 opcjonalnie: szkło mirastar (lustro weneckie), barwione, refleksyjne, ornamentowe (nie dotyczy wzoru V00) |
| ZAWIASY | zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt. osłonki na zawiasy w kolorze czarnym (dla drzwi z okuciami czarnymi) lub srebrnym (dla drzwi z okuciami srebrnymi) |
| SAMOZAMYKACZ | opcjonalnie: kryty |
| ZAMEK | MACO listwowy wielopunktowy (2 rygle, 2 haki, wkładka główna), automatycznie ryglowany bez klucza, zamek z funkcją dzień /noc, funkcja dzień, którą można aktywować poprzez przesunięcie suwaków na listwach zamka umożliwia bezkluczowe otwieranie drzwi z zewnątrz |
| WKŁADKA | 55G/50 w kolorze czarnym lub srebrnym (zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak (klasa D) |
| OKUCIA | antaba Amsterdam od zewnątrz, klamka Solid Solo od wewnątrz – komplet w kolorze czarnym lub srebrnym |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 |
| METALOWE APLIKACJE | metalowe aplikacje w kolorze czarnym lub inox (nie dotyczy wzoru V00) |



ELEGANT CLASSIC



wzór **V00**

FARBY **KRYJĄCE**

FARBY **TRANSPARENTNE**

6970/8573,10

7365/9058,95

sosna

11260/13849,80

11665/14347,95

dąb



wzór **V01**

FARBY **KRYJĄCE**

FARBY **TRANSPARENTNE**

7635/9391,05

8135/10006,05

sosna

13520/16629,60

14090/17330,70

dąb



wzór **V02**

FARBY **KRYJĄCE**

FARBY **TRANSPARENTNE**

7635/9391,05

8135/10006,05

sosna

13520/16629,60

14090/17330,70

dąb

wzór **V03**

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE | |
|----------------------|----------------------------|--|

| | | |
|----------------------|----------------------|-------|
| 7240 /8905,20 | 7695 /9464,85 | sosna |
|----------------------|----------------------|-------|

| | | |
|------------------------|------------------------|-----|
| 11745 /14446,35 | 12210 /15018,30 | dąb |
|------------------------|------------------------|-----|

wzór **V04**

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE | |
|----------------------|----------------------------|--|

| | | |
|----------------------|----------------------|-------|
| 7410 /9114,30 | 7890 /9704,70 | sosna |
|----------------------|----------------------|-------|

| | | |
|------------------------|------------------------|-----|
| 12470 /15338,10 | 12960 /15940,80 | dąb |
|------------------------|------------------------|-----|

wzór **V05**

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| FARBY KRYJĄCE | FARBY TRANSPARENTNE | |
|----------------------|----------------------------|--|

| | | |
|----------------------|----------------------|-------|
| 7270 /8942,10 | 7695 /9464,85 | sosna |
|----------------------|----------------------|-------|

| | | |
|------------------------|------------------------|-----|
| 11645 /14323,35 | 12080 /14858,40 | dąb |
|------------------------|------------------------|-----|

ELEGANT CLASSIC



wzór **V06**

FARBY **KRYJĄCE**

FARBY **TRANSPARENTNE**

7495/9218,85

7960/9218,85

sosna

12460/15325,80

12940/15916,20

dąb

- DRZWI RAMIAKOWE WYPEŁNIENIE STANOWI PANEL TERMOIZOLACYJNY Z OZDOBNYMI WYSTROJAMI
- RAMIAK SKRZYDŁA Z DREWNA SOSNOWEGO LUB DĘBOWEGO
- WIELOPUNKTOWY ZAMEK Z DWOMA WKŁADKAMI
- KLASYCZNY DESIGN
- KOLORY KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 80 MM


WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA*

| SZEROKOŚĆ | Ud [W/m²K] | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | V00 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 |
| "80" | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| "90" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| "100" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

* dotyczy drzwi sosnowych



klamka



rozeta górna



profil wystroju



zawias

| | |
|----------------------------|---|
| OŚCIEŻNICA | sosnowa lub dębowa 100x70 mm |
| PRÓG | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wręg francuski”) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| ZAWIASY | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt. opcjonalnie: osłonki na zawiasy |
| SAMOZAMYKACZ | opcjonalnie: kryty |
| ZAMEK | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm |
| WKŁADKA | opcjonalnie: dwie wkładki górna 55/50 dolna 55G/50 (z gałką), zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D |
| OKUCIA | opcjonalnie: klamka GARDA (klamka + klamka) na szyldzie podłużnym z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |





wzór **V00**

FARBY **KRYJĄCE**

7765/9550,95

FARBY **TRANSPARENTNE**

9375/11531,25



wzór **V01**

FARBY **KRYJĄCE**

8115/9981,45

FARBY **TRANSPARENTNE**

9625/11838,75



wzór **V02**

FARBY **KRYJĄCE**

7020/8634,60

FARBY **TRANSPARENTNE**

8565/10534,95




wzór V03

FARBY KRYJĄCE

7020/8634,60

FARBY TRANSPARENTNE

8565/10534,95

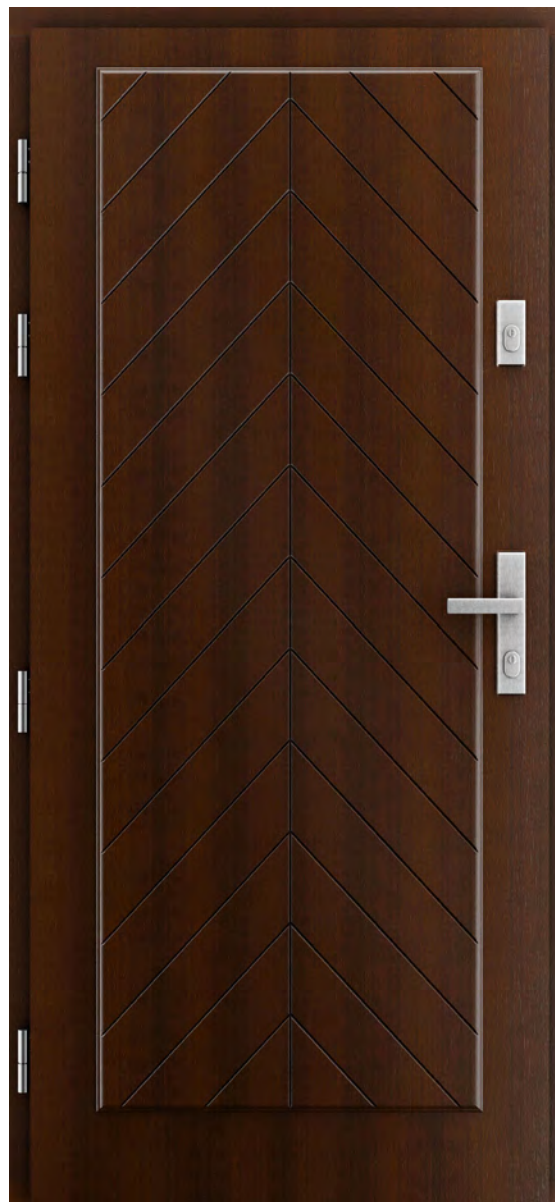

wzór V04

FARBY KRYJĄCE

7220/8880,60

FARBY TRANSPARENTNE

8800/10824



wzór V05

FARBY KRYJĄCE

7035/8653,05

FARBY TRANSPARENTNE

8485/10436,55

- DRZWI PŁYTOWE NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA
- **NAKLEJONE OZDOBNE WYSTROJE**
- **WIELOPUNKTOWY ZAMEK Z DWOMA WKŁADKAMI**
- **KLASYCZNY DESIGN**
- KOLORY **KRYJĄCE LUB TRANSPARENTNE**
- **WZMACNIANY RAMIAK**
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **80 MM**


WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

Ud [W/m²K] (KOLORY KRYJĄCE, OŚĆ. SOSNOWA)


| SZEROKOŚĆ | V00 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| "80" | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| "90" | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| "100" | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |

Ud [W/m²K] (KOLORY TRANSPARENTNE, OŚĆ. DĘBOWA)

| SZEROKOŚĆ | V00 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| "80" | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| "90" | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| "100" | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |



listwa ozdobna



panel ozdobny

| | |
|--------------------------------|---|
| OŚCIEŻNICA | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm |
| PRÓG | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wręg francuski”) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| ZAWIASY | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt. opcjonalnie: osłonki na zawiasy |
| SAMOZAMYKACZ | opcjonalnie: kryty |
| ZAMEK | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm |
| WKŁADKA | opcjonalnie: dwie wkładki górna 55/50 dolna 55G/50 (z gałką), zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D |
| OKUCIA | opcjonalnie: klamka GARDA (klamka + klamka) na sztyldzie podłużnym z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna z zabezpieczeniem wkładki |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 |



AKCESORIA DODATKOWE



KLAMKA GARDA

rozstaw 92 mm

klamko- klamka rozeta górna

inox **225/276,75** **90/110,70**

czarny **255/313,65** **100/123,00**

do drzwi SATURN dla klamki GARDA: śruby 80 mm, trzpień 130 mm
Pozostałe modele drzwi dla klamki GARDA: śruby 90 mm, trzpień 130 mm

* klamka GARDA rozstaw 92 mm do drzwi zewnętrznych: SATURN, ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC



WKŁADKI DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6,
odporność na atak klasa D (komplet--2 szt. (z 1 gałką))

kolor srebrna, nikiel-satyna

SATURN **150/184,50**

ARGALI, ERIS, ELEGANT CLASSIC **350/430,50**



PODWALINA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

jednostkowy wymiar podwaliny 1,2 m.

wysokość [mm] grubość 100 [mm]

20 **72/88,56**

35 **89/109,47**

50 **108/132,84**

W czasie przygotowywanie otworu montażowego należy dodatkowo uwzględnić wysokość podwaliny lub zestawu podwalin. Pojedyncze podwaliny można łączyć w zestawy tworzące sumę wysokości.



ANTABA



osłonki na zawiasy



zawiasy



klamka i rozeta górna



zamek hakowy



samozamykacz kryty

NAŚWIETLA



NAŚWIETLE ERIS NAŚWIETLE ELEGANT CLASSIC



NAŚWIETLA ELEGANT CLASSIC

NAŚWIETLE ELEGANT CLASSIC; SOSNA; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 1622/1995,06 | 1575/1937,25 | 1799/2212,77 | 2024/2489,52 | 2249/2766,27 | 2474/3043,02 | 2699/3319,77 |
| 2000 mm | 1702/2093,46 | 1650/2029,50 | 1885/2318,55 | 2121/2608,83 | 2356/2897,88 | 2592/3188,16 | 2827/3477,21 |
| 2100 mm | 1783/2193,09 | 1725/2121,75 | 1971/2424,33 | 2217/2726,91 | 2463/3029,49 | 2709/3332,07 | 2955/3634,65 |
| 2200 mm | 1864/2292,72 | 2222/2733,06 | 2056/2528,88 | 2313/2844,99 | 2570/3161,10 | 2827/3477,21 | 3084/3793,32 |
| 2300 mm | 1945/2392,35 | 2318/2851,14 | 2142/2634,66 | 2410/2964,30 | 2677/3292,71 | 2944/3621,12 | 3212/3950,76 |
| 2400 mm | 2026/2491,98 | 2415/2970,45 | 2228/2740,44 | 2506/3082,38 | 2784/3424,32 | 3062/3766,26 | 3340/4108,20 |

NAŚWIETLE ELEGANT CLASSIC; SOSNA; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 1672/2056,56 | 1627/2001,21 | 1854/2280,42 | 2081/2559,63 | 2308/2838,84 | 2535/3118,05 | 2762/3397,26 |
| 2000 mm | 1755/2158,65 | 1704/2095,92 | 1942/2388,66 | 2179/2680,17 | 2417/2972,91 | 2655/3265,65 | 2892/3557,16 |
| 2100 mm | 1837/2259,51 | 1781/2190,63 | 2029/2495,67 | 2278/2801,94 | 2526/3106,98 | 2774/3412,02 | 3023/3718,29 |
| 2200 mm | 1920/2361,60 | 2280/2804,40 | 2117/2603,91 | 2376/2922,48 | 2635/3241,05 | 2894/3559,62 | 3153/3878,19 |
| 2300 mm | 2003/2463,69 | 2379/2926,17 | 2205/2712,15 | 2475/3044,25 | 2744/3375,12 | 3014/3707,22 | 3283/4038,09 |
| 2400 mm | 2086/2565,78 | 2478/3047,94 | 2293/2820,39 | 2573/3164,79 | 2853/3509,19 | 3133/3853,59 | 3414/4199,22 |

NAŚWIETLE ELEGANT CLASSIC; DĄB; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2773/3410,79 | 2819/3467,37 | 3138/3859,74 | 3456/4250,88 | 3775/4643,25 | 4094/5035,62 | 4412/5426,76 |
| 2000 mm | 2892/3557,16 | 2932/3606,36 | 3262/4012,26 | 3591/4416,93 | 3920/4821,6 | 4249/5226,27 | 4578/5630,94 |
| 2100 mm | 3010/3702,30 | 3046/3746,58 | 3385/4163,55 | 3725/4581,75 | 4065/4999,95 | 4405/5418,15 | 4745/5836,35 |
| 2200 mm | 3129/3848,67 | 3581/4404,63 | 3509/4316,07 | 3860/4747,80 | 4210/5178,3 | 4561/5610,03 | 4911/6040,53 |
| 2300 mm | 3248/3995,04 | 3715/4569,45 | 3633/4468,59 | 3994/4912,62 | 4355/5356,65 | 4716/5800,68 | 5077/6244,71 |
| 2400 mm | 3367/4141,41 | 3850/4735,50 | 3757/4621,11 | 4128/5077,44 | 4500/5535,00 | 4872/5992,56 | 5244/6450,12 |

NAŚWIETLE ELEGANT CLASSIC; DĄB; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2824/3473,52 | 2872/3532,56 | 3193/3927,39 | 3514/4322,22 | 3835/4717,05 | 4156/5111,88 | 4476/5505,48 |
| 2000 mm | 2945/3622,35 | 2988/3675,24 | 3319/4082,37 | 3651/4490,73 | 3982/4897,86 | 4313/5304,99 | 4645/5713,35 |
| 2100 mm | 3066/3771,18 | 3103/3816,69 | 3445/4237,35 | 3787/4658,01 | 4129/5078,67 | 4471/5499,33 | 4813/5919,99 |
| 2200 mm | 3187/3920,01 | 3641/4478,43 | 3571/4392,33 | 3924/4826,52 | 4277/5260,71 | 4629/5693,67 | 4982/6127,86 |
| 2300 mm | 3308/4068,84 | 3777/4645,71 | 3697/4547,31 | 4060/4993,80 | 4424/5441,52 | 4787/5888,01 | 5150/6334,50 |
| 2400 mm | 3429/4217,67 | 3914/4814,22 | 3823/4702,29 | 4197/5162,31 | 4571/5622,33 | 4945/6082,35 | 5319/6542,37 |

*Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnym 100 mm wymiaru (szerokość, wysokość). Np.: moduł 400 mm oznacza zakres wymiarów od 301 mm do 400 mm
szklenie: dwukomorowy z ciepłą ramką Termo TGI o klasie antywłamaniowości P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6mm

NAŚWIETLE ERIŚ; SOSNA; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 1625/1998,75 | 1582/1945,86 | 1808/2223,84 | 2034/2501,82 | 2260/2779,8 | 2486/3057,78 | 2712/3335,76 |
| 2000 mm | 1706/2098,38 | 1658/2039,34 | 1894/2329,62 | 2131/2621,13 | 2367/2911,41 | 2604/3202,92 | 2841/3494,43 |
| 2100 mm | 1786/2196,78 | 1733/2131,59 | 1980/2435,40 | 2227/2739,21 | 2474/3043,02 | 2722/3348,06 | 2969/3651,87 |
| 2200 mm | 1867/2296,41 | 2225/2736,75 | 2066/2541,18 | 2323/2857,29 | 2581/3174,63 | 2839/3491,97 | 3097/3809,31 |
| 2300 mm | 1948/2396,04 | 2321/2854,83 | 2151/2645,73 | 2420/2976,60 | 2688/3306,24 | 2957/3637,11 | 3225/3966,75 |
| 2400 mm | 2029/2495,67 | 2418/2974,14 | 2237/2751,51 | 2516/3094,68 | 2795/3437,85 | 3074/3781,02 | 3353/4124,19 |

NAŚWIETLE ERIŚ; SOSNA; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2877/3538,71 | 2941/3617,43 | 3275/4028,25 | 3608/4437,84 | 3941/4847,43 | 4274/5257,02 | 4607/5666,61 |
| 2000 mm | 2998/3687,54 | 3057/3760,11 | 3401/4183,23 | 3744/4605,12 | 4088/5028,24 | 4432/5451,36 | 4776/5874,48 |
| 2100 mm | 3119/3836,37 | 3172/3901,56 | 3527/4338,21 | 3881/4773,63 | 4235/5209,05 | 4590/5645,7 | 4944/6081,12 |
| 2200 mm | 3240/3985,20 | 3705/4557,15 | 3653/4493,19 | 4018/4942,14 | 4383/5391,09 | 4748/5840,04 | 5113/6288,99 |
| 2300 mm | 3361/4134,03 | 3842/4725,66 | 3779/4648,17 | 4154/5109,42 | 4530/5571,90 | 4905/6033,15 | 5281/6495,63 |
| 2400 mm | 3482/4282,86 | 3978/4892,94 | 3905/4803,15 | 4291/5277,93 | 4677/5752,71 | 5063/6227,49 | 5450/6703,50 |

NAŚWIETLE ERIŚ Z WYSTROJEM; DĄB; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 3156/3881,88 | 3417/4202,91 | 3705/4557,15 | 4040/4969,20 | 4375/5381,25 | 4710/5793,30 | 5045/6205,35 |
| 2000 mm | 3259/4008,57 | 3523/4333,29 | 3865/4753,95 | 4213/5181,99 | 4560/5608,80 | 4908/6036,84 | 5255/6463,65 |
| 2100 mm | 3363/4136,49 | 3666/4509,18 | 4026/4951,98 | 4386/5394,78 | 4746/5837,58 | 5106/6280,38 | 5466/6723,18 |
| 2200 mm | 3466/4263,18 | 3814/4691,22 | 4187/5150,01 | 4559/5607,57 | 4931/6065,13 | 5303/6522,69 | 5676/6981,48 |
| 2300 mm | 3578/4400,94 | 3962/4873,26 | 4347/5346,81 | 4732/5820,36 | 5116/6292,68 | 5501/6766,23 | 5886/7239,78 |
| 2400 mm | 3713/4566,99 | 4111/5056,53 | 4508/5544,84 | 4905/6033,15 | 5302/6521,46 | 5699/7009,77 | 6096/7498,08 |

NAŚWIETLE ERIŚ Z WYSTROJEM; DĄB; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 3265/4015,95 | 3528/4339,44 | 3818/4696,14 | 4155/5110,65 | 4492/5525,16 | 4829/5939,67 | 5166/6354,18 |
| 2000 mm | 3370/4145,10 | 3636/4472,28 | 3980/4895,40 | 4330/5325,90 | 4679/5755,17 | 5029/6185,67 | 5378/6614,94 |
| 2100 mm | 3476/4275,48 | 3781/4650,63 | 4143/5095,89 | 4505/5541,15 | 4867/5986,41 | 5228/6430,44 | 5590/6875,70 |
| 2200 mm | 3581/4404,63 | 3931/4835,13 | 4305/5295,15 | 4680/5756,40 | 5054/6216,42 | 5428/6676,44 | 5802/7136,46 |
| 2300 mm | 3695/4544,85 | 4081/5019,63 | 4468/5495,64 | 4855/5971,65 | 5241/6446,43 | 5628/6922,44 | 6014/7397,22 |
| 2400 mm | 3832/4713,36 | 4231/5204,13 | 4630/5694,9 | 5029/6185,67 | 5429/6677,67 | 5828/7168,44 | 6227/7659,21 |

*Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnym 100 mm wymiaru (szerokość, wysokość). Np.: moduł 400 mm oznacza zakres wymiarów od 301 mm do 400 mm
szklenie: dwukomorowy z ciepłą ramką Termo TGI o klasie antywłamaniowości P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

NAŚWIETLA ARGALI, SATURN

NAŚWIETLE ARGALI; SOSNA; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 1653/2033,19 | 1581/1944,63 | 1806/2221,38 | 2030/2496,9 | 2255/2773,65 | 2480/3050,40 | 2705/3327,15 |
| 2000 mm | 1735/2134,05 | 2069/2544,87 | 1892/2327,16 | 2128/2617,44 | 2363/2906,49 | 2599/3196,77 | 2835/3487,05 |
| 2100 mm | 1816/2233,68 | 2166/2664,18 | 1979/2434,17 | 2225/2736,75 | 2471/3039,33 | 2718/3343,14 | 2964/3645,72 |
| 2200 mm | 1898/2334,54 | 2264/2784,72 | 2066/2541,18 | 2323/2857,29 | 2579/3172,17 | 2836/3488,28 | 3093/3804,39 |
| 2300 mm | - | 2361/2904,03 | 2153/2648,19 | 2420/2976,60 | 2687/3305,01 | 2955/3634,65 | 3222/3963,06 |
| 2400 mm | - | 2459/3024,57 | 2239/2753,97 | 2517/3095,91 | 2796/3439,08 | 3074/3781,02 | 3352/4122,96 |

NAŚWIETLE ARGALI; DĄB; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2701/3322,23 | 2675/3290,25 | 2947/3624,81 | 3219/3959,37 | 3491/4293,93 | 3763/4628,49 | 4035/4963,05 |
| 2000 mm | 2827/3477,21 | 3208/3945,84 | 3078/3785,94 | 3361/4134,03 | 3643/4480,89 | 3925/4827,75 | 4208/5175,84 |
| 2100 mm | 2952/3630,96 | 3349/4119,27 | 3209/3947,07 | 3502/4307,46 | 3795/4667,85 | 4088/5028,24 | 4381/5388,63 |
| 2200 mm | 3078/3785,94 | 3491/4293,93 | 3340/4108,20 | 3643/4480,89 | 3947/4854,81 | 4251/5228,73 | 4554/5601,42 |
| 2300 mm | - | 3632/4467,36 | 3470/4268,10 | 3785/4655,55 | 4099/5041,77 | 4413/5427,99 | 4728/5815,44 |
| 2400 mm | - | 3774/4642,02 | 3601/4429,23 | 3926/4828,98 | 4251/5228,73 | 4576/5628,48 | 4901/6028,23 |

*Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnym 100 mm wymiaru (szerokość, wysokość). Np.: moduł 400 mm oznacza zakres wymiarów od 301 mm do 400 mm szklenie: dwukomorowy z ciepłą ramką Termo TGI o klasie antywłamaniowości P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/4mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 4mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/ 6mm Float/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

NAŚWIETLE SATURN; DĄB; SYSTEM KRYJĄCY (1 szt.)

| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2209/2717,07 | 2299/2827,77 | 2492/3065,16 | 2684/3301,32 | 2876/3537,48 | 3069/3774,87 | 3261/4011,03 |
| 2000 mm | 2309/2840,07 | 2541/3125,43 | 2598/3195,54 | 2797/3440,31 | 2996/3685,08 | 3194/3928,62 | 3393/4173,39 |
| 2100 mm | 2408/2961,84 | 2649/3258,27 | 2705/3327,15 | 2910/3579,30 | 3115/3831,45 | 3320/4083,60 | 3525/4335,75 |
| 2200 mm | 2507/3083,61 | 2756/3389,88 | 2811/3457,53 | 3023/3718,29 | 3234/3977,82 | 3446/4238,58 | 3657/4498,11 |
| 2300 mm | - | 2864/3522,72 | 2918/3589,14 | 3136/3857,28 | 3353/4124,19 | 3571/4392,33 | 3789/4660,47 |
| 2400 mm | - | 2971/3654,33 | 3024/3719,52 | 3248/3995,04 | 3473/4271,79 | 3697/4547,31 | 3921/4822,83 |

NAŚWIETLE SATURN; DĄB; SYSTEM TRANSPARENTNY (1 szt.)


| moduł* | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1900 mm | 2260/2779,80 | 2352/2892,96 | 2547/3132,81 | 2742/3372,66 | 2936/3611,28 | 3131/3851,13 | 3325/4089,75 |
| 2000 mm | 2362/2905,26 | 2597/3194,31 | 2656/3266,88 | 2857/3514,11 | 3058/3761,34 | 3258/4007,34 | 3459/4254,57 |
| 2100 mm | 2463/3029,49 | 2706/3328,38 | 2764/3399,72 | 2972/3655,56 | 3179/3910,17 | 3386/4164,78 | 3594/4420,62 |
| 2200 mm | 2565/3154,95 | 2816/3463,68 | 2873/3533,79 | 3087/3797,01 | 3301/4060,23 | 3514/4322,22 | 3728/4585,44 |
| 2300 mm | - | 2926/3598,98 | 2982/3667,86 | 3202/3938,46 | 3422/4209,06 | 3642/4479,66 | 3862/4750,26 |
| 2400 mm | - | 3035/3733,05 | 3091/3801,93 | 3317/4079,91 | 3543/4357,89 | 3770/4637,10 | 3996/4915,08 |

*Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnym 100 mm wymiaru (szerokość, wysokość). Np.: moduł 400 mm oznacza zakres wymiarów od 301 mm do 400 mm szklenie: dwukomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 - P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 4 mm

P4A 44.4 Thermofloat 1.0/16 Ar/Thermofloat 1.0 6 mm

WYMIARY DRZWI

PRESTIGE, ARGALI, ERIS, CERES

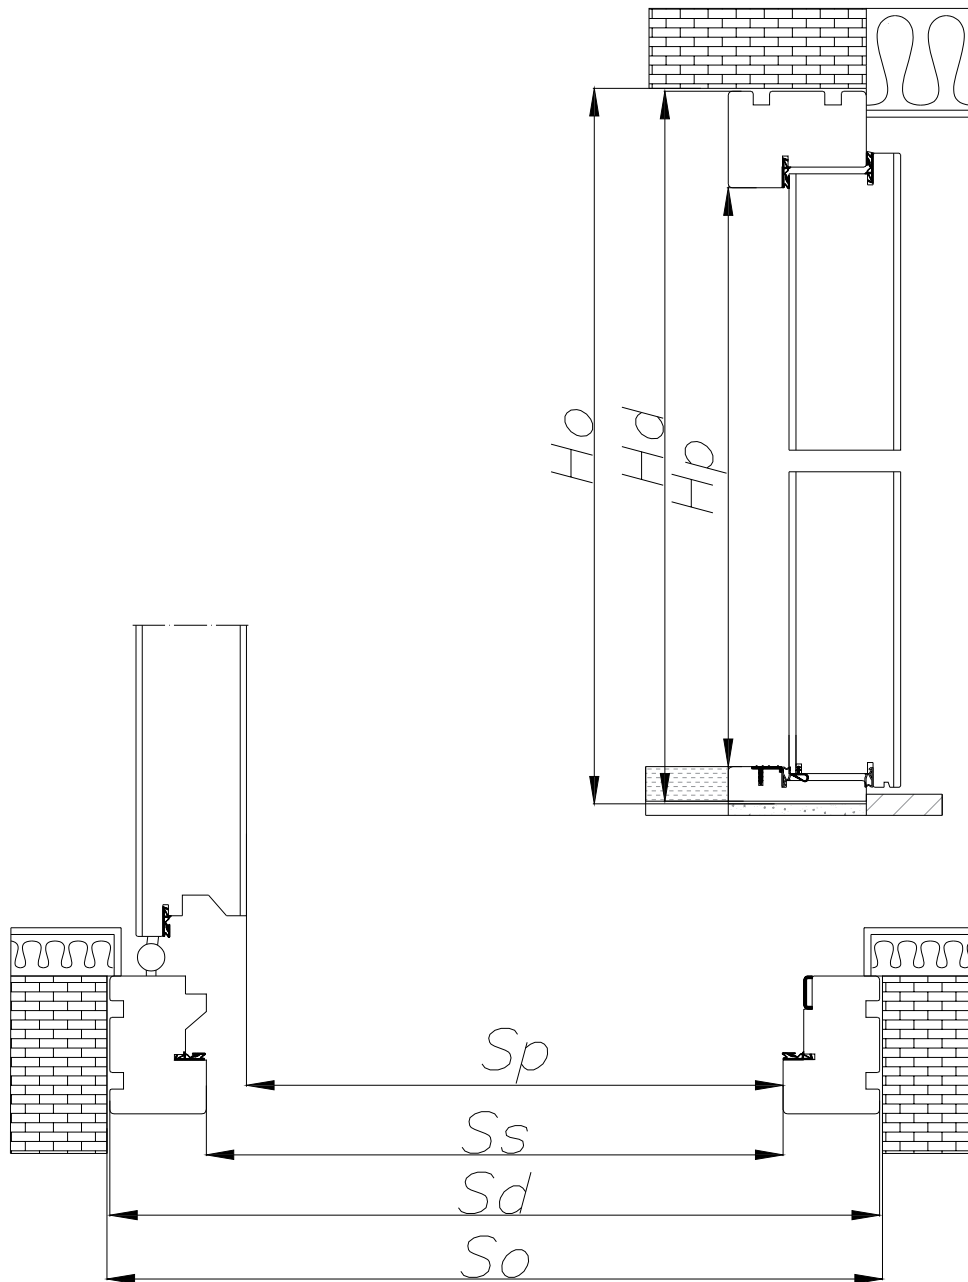

PRESTIGE

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| typ | S_o | S_d | S_s | S_p |
| „80” | 1000 | 971 | 831 | 801 |
| „90” | 1100 | 1071 | 931 | 901 |
| „100” | 1200 | 1171 | 1031 | 1001 |
| WYSOKOŚĆ | H_o | H_d | H_p | |
| | 2120 | 2100 | 2005 | |

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe z naświetlem zespolonym | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| typ | S_o | S_d | S_w | S_p |
| „150” | 1500 | 1470 | 931 | 901 |
| „160” | 1600 | 1570 | 931 | 901 |
| „170” | 1700 | 1670 | 931 | 901 |
| WYSOKOŚĆ | H_o | H_d | H_p | |
| | 2120 | 2100 | 2005 | |

So, Ho - szerokość / wysokość otworu montażowego

Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi

Ss - wymiar pomiędzy słupami ościeżnicy

Sp - wymiar światła przejścia

Hp - wysokość światła przejścia

ARGALI, ERIS*, CERES

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| typ | S_o | S_d | S_s | S_p |
| „80” | 1000 | 971 | 831 | 801 |
| „90” | 1100 | 1071 | 931 | 901 |
| „100” | 1200 | 1171 | 1031 | 1001 |
| WYSOKOŚĆ | H_o | H_d | H_p | |
| | 2120 | 2100 | 2005 | |

So, Ho - szerokość / wysokość otworu montażowego

Sd, Hd - szerokość / wysokość drzwi


Ss - wymiar pomiędzy słupami ościeżnicy

Sp - wymiar światła przejścia


Hp - wysokość światła przejścia

* Panele ozdobne w drzwiach ERIS wstają poza płaszczyznę skrzydła o 9 mm.

SATURN

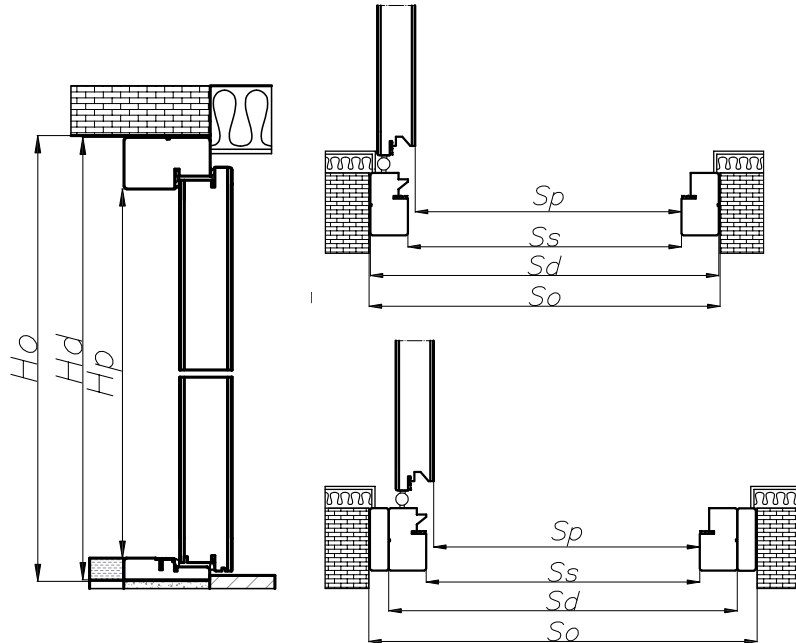

ELEGANT CLASSIC

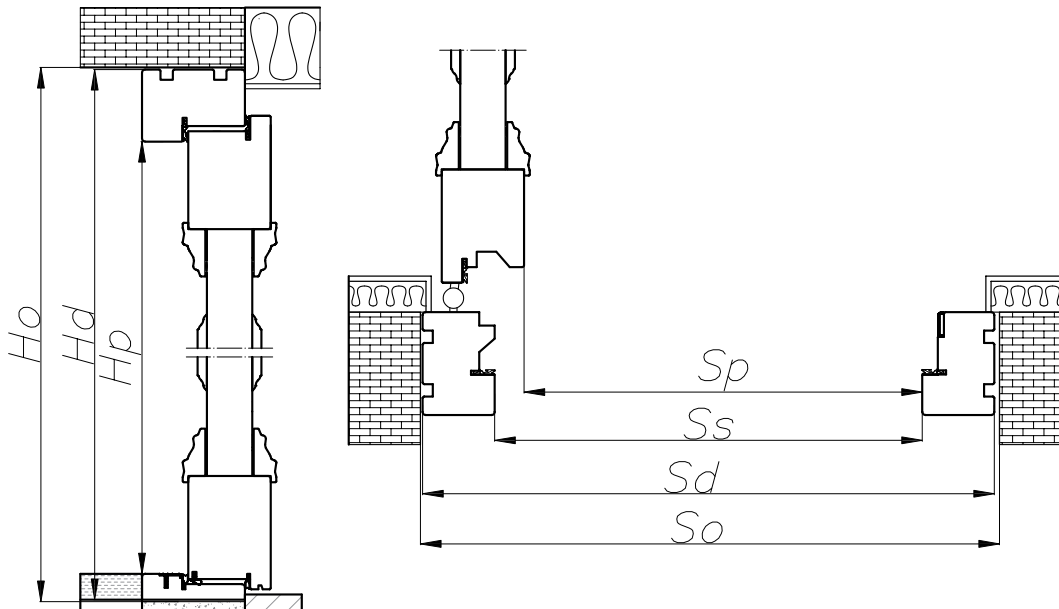

SATURN

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| typ | S_o | S_d | S_s | S_p |
| „80” | 960 | 932 | 812 | 801 |
| „90” | 1060 | 1032 | 912 | 901 |
| „100” | 1160 | 1132 | 1012 | 1001 |

WYSOKOŚĆ

| | H_o | H_d | H_p |
|--|-------|-------|-------|
| | 2110 | 2090 | 2005 |

SATURN z listwami poszerzającymi ościeżnicę **

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| typ | | S_o | S_d | S_s | S_p |
| „80” | „10” | 980 | 932 | 812 | 801 |
| | „20” | 1000 | 932 | 812 | 801 |
| | „30” | 1020 | 932 | 812 | 801 |
| „90” | „10” | 1080 | 1032 | 912 | 901 |
| | „20” | 1100 | 1032 | 912 | 901 |
| | „30” | 1120 | 1032 | 912 | 901 |
| „100” | „10” | 1180 | 1132 | 1012 | 1001 |
| | „20” | 1200 | 1132 | 1012 | 1001 |
| | „30” | 1220 | 1132 | 1012 | 1001 |

WYSOKOŚĆ

| | H_o | H_d | H_p |
|--|-------|-------|-------|
| | 2110 | 2090 | 2005 |

S_o, H_o – szerokość / wysokość otworu montażowego

S_d, H_d – szerokość / wysokość drzwi

S_s – wymiar pomiędzy słupami ościeżnicy

S_p – wymiar światła przejścia

H_p – wysokość światła przejścia

** Listwy poszerzające ościeżnicę w drzwiach SATURN stosowane są tylko na pionowych elementach ościeżnicy w celu zwiększenia odległości zawiasów od obróbki muru.

ELEGANT CLASSIC***

SZEROKOŚĆ

| drzwi jednoskrzydłowe | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| typ | S_o | S_d | S_s | S_p |
| „80” | 1000 | 971 | 831 | 801 |
| „90” | 1100 | 1071 | 931 | 901 |
| „100” | 1200 | 1171 | 1031 | 1001 |

WYSOKOŚĆ

| | H_o | H_d | H_p |
|--|-------|-------|-------|
| | 2120 | 2100 | 2005 |

S_o, H_o – szerokość / wysokość otworu montażowego

S_d, H_d – szerokość / wysokość drzwi

S_s – wymiar pomiędzy słupami ościeżnicy

S_p – wymiar światła przejścia

H_p – wysokość światła przejścia

***Panele ozdobne w drzwiach ELEGANT CLASSIC wystają poza płaszczyznę skrzydła o 6 mm.

WYPOSAŻENIE DRZWI

| DRZWI | PRESTIGE | | CERES | | | ARGALI | | | | ERIS | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | V00 | V0W | V00 | V1S | V2S | V00 | V1S | V3S | V2S | V00 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 |
| WZÓR | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMOZAMYKACZ KRYTY | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ANTABA AMSTERDAM | std | std | std | std | std | | | | | | | | | | |
| OSŁONKI NA ZAWIASY | std | std | std | std | std | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KLAMKA GARDA | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KLAMKA SOLID SOLO | std | std | std | std | std | | | | | | | | | | |
| LISTWY POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZKŁO MIRASTAR (LUSTRO WENECKIE) | | • | | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| SZKŁO BARWIONE | | std | | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| SZKŁO REFLEKSYJNE | | • | | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| SZKŁO ORNAMENTOWE | | • | | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| METALOWE APLIKACJE W KOLORZE CZARNYM | | | | • | • | | • | • | • | | | | | | |
| REGULACJA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| WKŁADKA 55G/50 | std | std | std | std | std | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| WKŁADKA 35G/50 | | | | | | | | | | | | | | | |

std - element dostarczany w wyposażeniu standardowym
 • - element opcjonalny



| DRZWI | ELEGANT CLASSIC | | | | | | | SATURN | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| | V00 | V01 | V02 | V03 | V04 | V05 | V06 | V00 | V01 | V02 | V2S1 | V3S1 | V3S2 | V3S3 | V3S5 | V1S |
| WZÓR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMOZAMYKACZ KRYTY | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| ANTABA AMSTERDAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSŁONKI NA ZAWIASY | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KLAMKA GARDA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KLAMKA SOLID SOLO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LISTWY POSZERZAJĄCE OŚCIEŻNICĘ | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SZKŁO MIRASTAR (LUSTRO WENECKIE) | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| SZKŁO BARWIONE | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| SZKŁO REFLEKSYJNE | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| SZKŁO ORNAMENTOWE | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| METALOWE APLIKACJE W KOLORZE CZARNYM | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| REGULACJA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| WKŁADKA 55G/50 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| WKŁADKA 35G/50 | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

std - element dostarczany w wyposażeniu standardowym

• - element opcjonalny


INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z jednolitym tekstem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; załączniki 2, punktem: 1.2. **Współczynnik przenikania ciepła U(max) dla Drzwi w przegrodach zewnętrznych** lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, od 31 grudnia 2020 r. **nie może być większy niż 1,3 [W/(m²·K)]**

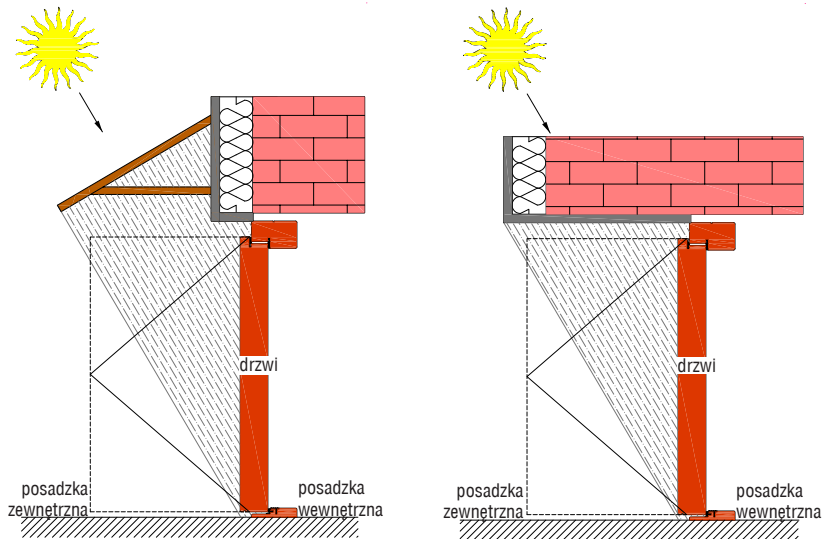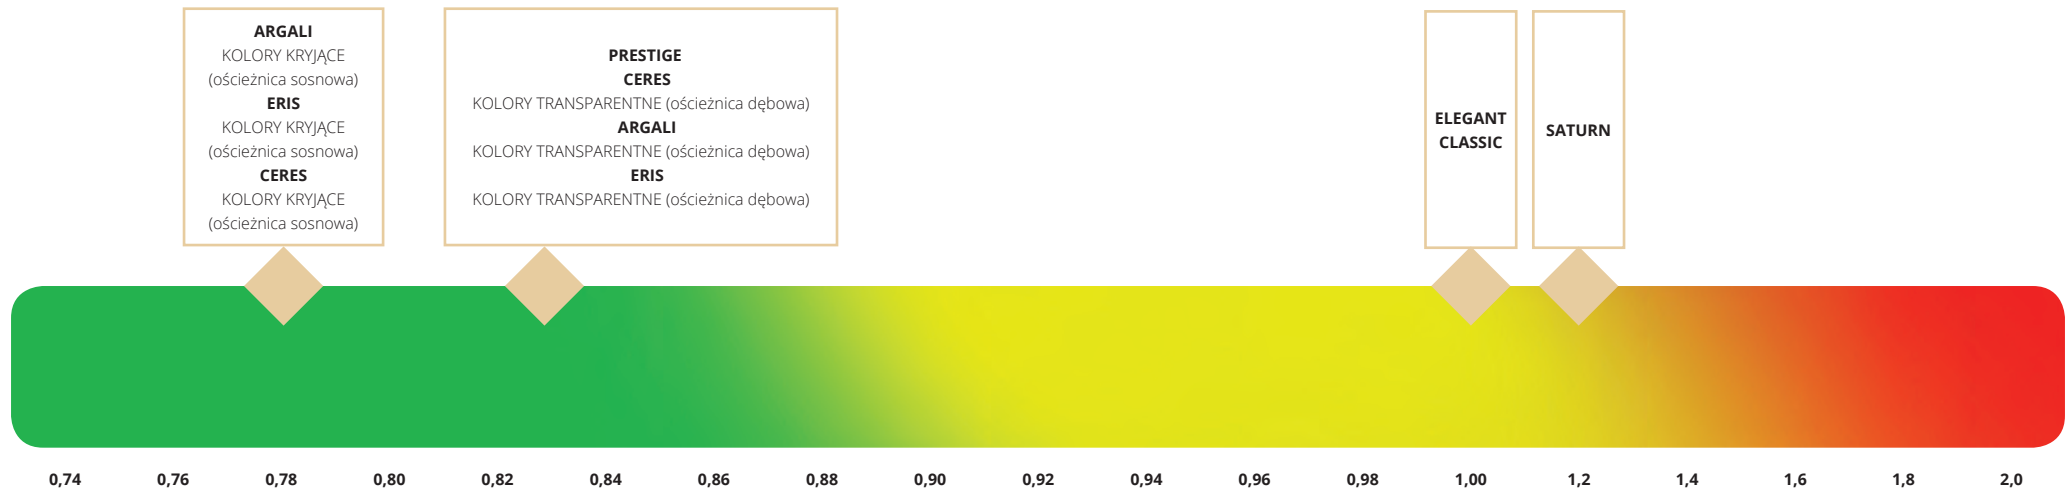

ZADASZENIE

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońcem poprzez zastosowanie odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno powodować zacienienie drzwi w południe, w okresie letnim. Nad drzwiami należy zastosować daszek, którego obrys musi wystawać poza otwarte drzwi. Przy montażu we wnęce, daszek nie jest wymagany, jeżeli otwarte drzwi nie wystają poza wnękę.

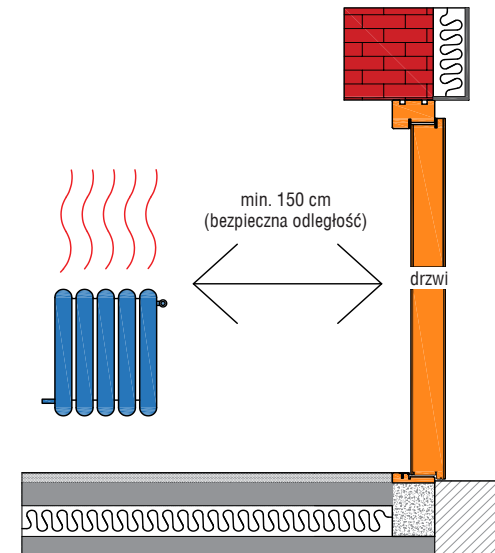

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Drzwi zewnętrzne należy montować min. 150 cm od źródła ciepła. Taki montaż ma na celu zapobieganiu wypaczaniu się skrzydła na skutek oddziaływania dużej różnicy temperatur na skrzydło drzwiowe.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| DRZWI | PRESTIGE | CERES | ARGALI | ERIS | ELEGANT CLASSIC | SATURN |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| OŚCIEŻNICA | dębowa 100x70 mm w kolorze czarnym 9005 | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm | sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70 mm | sosnowa lub dębowa 100x70 mm | dębowa (farby kryjące lub farby transparentne) 100x60 mm |
| PRÓG | dębowy w kolorze czarnym z ochronnym profilem aluminiowym | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym | dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym |
| ZABEZPIECZENIA | system antywyważeniowy („wreg francuski“) | system antywyważeniowy („wreg francuski“) | system antywyważeniowy („wreg francuski“) | system antywyważeniowy („wreg francuski“) | system antywyważeniowy („wreg francuski“) | system antywyważeniowy („wreg francuski“) |
| USZCZELKI | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) | podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy) |
| PAKIET SZYBOWY | dwukomorowy z ciepłą ramką TGI. Do wyboru szkło przeźierne lub barwione w kolorze szarym, brązowym lub zielonym. Pakiet szybowy posiada klasę antywłamaniowości P4. Pakiet szybowy występują wyłącznie we wzorze V0W. | dwukomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 | dwukomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 | - | - | jednokomorowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra o klasie antywłamaniowości P4 |
| ZAWIASY W KOLORZE SREBRNYM | zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt., osłonki na zawiasy w kolorze czarnym | zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt., osłonki na zawiasy w kolorze czarnym lub srebrnym | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. | wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt. |
| ZAMEK | MACO listwowy wielopunktowy (2 rygle, 2 haki, wkładka główna), automatycznie ryglowany bez klucza, zamek z funkcją dzień / noc, funkcja dzień, którą można aktywować poprzez przesunięcie suwaków na listwach zamka umożliwia bezkluczowe otwieranie drzwi z zewnątrz | MACO listwowy wielopunktowy (2 rygle, 2 haki, wkładka główna), automatycznie ryglowany bez klucza, zamek z funkcją dzień / noc, funkcja dzień, którą można aktywować poprzez przesunięcie suwaków na listwach zamka umożliwia bezkluczowe otwieranie drzwi z zewnątrz | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm | zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki), ryglowany przez uniesienie klamki, dwie wkładki, wkładka górna niezależna, rozstaw 92 mm |
| WKŁADKA | 55G/50 w kolorze czarnym (zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D) | 55G/50 w kolorze czarnym lub srebrnym (zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6, odporność na atak klasa D) | - | - | - | - |
| OKUCIA | antaba od zewnątrz, klamka od wewnątrz – komplet w kolorze czarnym | antaba od zewnątrz, klamka od wewnątrz – komplet w kolorze czarnym lub srebrnym | - | - | - | - |
| KIERUNEK OTWIERANIA | otwierane na zewnątrz | otwierane na zewnątrz | otwierane na zewnątrz | otwierane na zewnątrz | otwierane na zewnątrz | otwierane na zewnątrz |
| KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI | EN 1627 RC2 | EN 1627 RC2 | EN 1627 RC2 | EN 1627 RC2 | - | EN 1627 RC2 |

DOPLATY DO KOLORU PODSTAWOWEGO RAL 9016 WG GRUP KOLORYSTYCZNYCH RAL

| GRUPA 1 | GRUPA 2 | GRUPA 3 | GRUPA 4 | GRUPA 5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 399/490,77 | 499/613,77 | 599/736,77 | 699/859,77 | 799/982,77 |


PALETA RAL PODZIAŁ KOLORÓW WG GRUPY CENOWEJ

| GRUPA 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6020 | 7002 | 7042 | 8000 | 9000 | 9002 | 9003 | 9011 | 9017 | | | | | | | |
| GRUPA 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1001 | 1002 | 1012 | 1014 | 1015 | 1020 | 4002 | 5001 | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5012 | 5015 | 5017 |
| 5019 | 5022 | 5024 | 6000 | 6001 | 6004 | 6007 | 6009 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 6021 | 6022 | 6026 | 6028 |
| 6029 | 6032 | 6034 | 7000 | 7001 | 7003 | 7004 | 7005 | 7006 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 |
| 7022 | 7023 | 7024 | 7026 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7034 | 7035 | 7036 | 7037 | 7038 | 7039 | 7040 | 7043 |
| 7044 | 7045 | 7046 | 7047 | 8001 | 8003 | 8007 | 8008 | 8011 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8019 | 8022 | 8025 |
| 8027 | 8028 | 9001 | 9005 | 9010 | 9016 | 9018 | | | | | | | | | |
| GRUPA 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 1027 | 3009 | 3012 | 3014 | 3015 | 5004 | 5014 | 5018 | 5021 | 6002 | 6006 | 6010 | 6017 | 6018 | 6025 |
| 6027 | 6033 | 8004 | 8012 | 9004 | | | | | | | | | | | |
| GRUPA 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 3007 | 4001 | 4003 | 4005 | 4008 | 4009 | 5000 | 5002 | 5003 | 5023 | 6003 | 6011 | 6019 | 6031 | 8024 |
| GRUPA 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1028 | 1032 | 1033 | 1034 |
| 1037 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 |
| 3005 | 3011 | 3013 | 3016 | 3017 | 3018 | 3020 | 3022 | 3027 | 3028 | 3031 | 4004 | 4006 | 4007 | 4010 | 5005 |
| 5011 | 5013 | 5020 | 6005 | 6008 | 6016 | 6024 | 6037 | 7016 | 7021 | 8002 | 8023 | | | | |

REGULACJA DO ZABUDOWY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

| Symbol | Zakres regulacji [mm] | Kompletacja | farby kryjące | farby transparentne |
|--------|-----------------------|--|---------------|---------------------|
| ZQ1 | 180-210 | ościeżnica + panel 76 mm + opaska 52 mm | 545/670,35 | 590/725,70 |
| ZQ2 | 210-254 | ościeżnica + panel 142 mm + opaska 32 mm | 600/738,00 | 655/805,65 |
| ZQ3 | 254-276 | ościeżnica + panel 142 mm + opaska 52 mm | 600/738,00 | 655/805,65 |
| ZQ4 | 276-320 | ościeżnica + panel 208 mm + opaska 32 mm | 640/787,20 | 715/879,45 |
| ZQ5 | 320-342 | ościeżnica + panel 208 mm + opaska 52 mm | 640/787,20 | 715/879,45 |
| ZQ6 | 342-386 | ościeżnica + panel 274 mm + opaska 32 mm | 710/873,30 | 800/984,00 |
| ZQ7 | 386-410 | ościeżnica + panel 274 mm + opaska 52 mm | 710/873,30 | 800/984,00 |

Panele regulacyjne oraz opaski kątowe wykonane są z materiału MDF oklejonego okleiną naturalną.

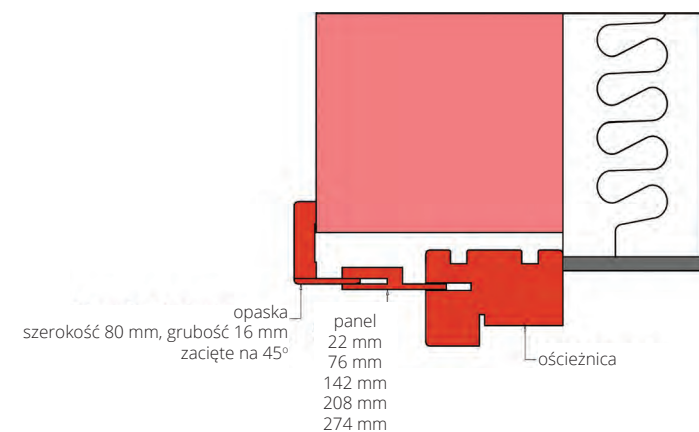

KATALOGI PRODUKTÓW





DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu